


Vídeo na página inicial

Neste tutorial, criaremos uma opção para mostrar um vídeo na home page da loja. Esta funcionalidade suporta links do YouTube e do Vimeo.

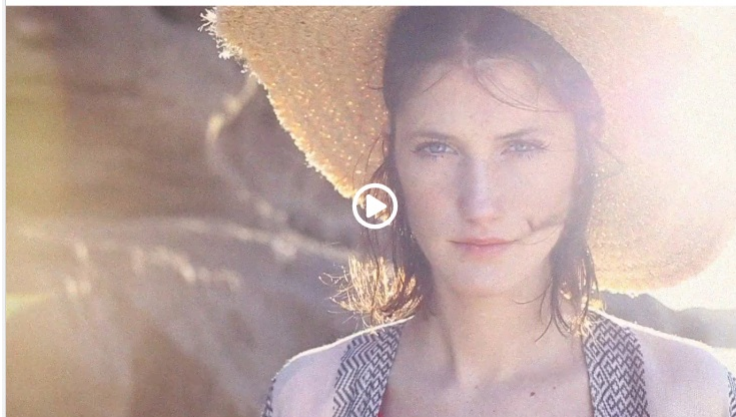

HTML

2. Dentro da pasta **snippets**, crie um novo arquivo chamado **video-item.tpl**, que usaremos para o vídeo e sua miniatura. Este componente usa lazy load.

```
<div class="js-video embed-responsive embed-responsive-16by9 visible-when-content-ready">
  <a href="#" class="js-play-button video-player">
    <div class="video-player-icon">
      {% include "snippets/svg/play-circle.tpl" with {svg_custom_class: "icon-inline svg-icon-invert"} %}
    </div>
  </a>
  <div class="js-video-image">
    <img src="" data-src="" class="lazyload video-image fade-in" alt="{{ 'Video de' | translate }} {% if templ
ate != 'product' %}} {{ product.name }} {% else %}} {{ store.name }} {% endif %}" style="display: none;">
    <div class="placeholder-fade">
    </div>
  </div>
</div>

{# Empty iframe component: will be filled with JS on play button click #}

<div class="js-video-iframe embed-responsive embed-responsive-16by9" style="display: none;" data-video-colo
r="{{ settings.primary_color | trim('#') }}">
</div>
```

2. A seguinte coisa que vamos fazer é criar a pasta home dentro da pasta **snippets** e em seguida, adicionar o snippet **home-video.tpl** com o seguinte código:

```
{% if settings.video_embed %}
<section class="section-video-home">
  <div class="container{% if settings.video_full %}-fluid p-0{% endif %}">
    <div class="row no-gutters">
      <div class="col">
        <div class="js-video-home embed-responsive embed-responsive-16by9">
          <div class="js-play-button video-player">
            <div class="video-player-icon">
              {% include "snippets/svg/play-circle.tpl" with {svg_custom_class: "icon-inline icon-2x svg-ic
on-invert"} %}
            </div>
          </div>
        <div class="js-video-image">
          <img data-src="" class="lazyload js-lazy-loading img-fluid video-image" alt="{{ 'Video de' | tr
anslate }}" {{ store.name }}">
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
{% endif %}
```

2. Nesta etapa, precisamos adicionar uma pasta SVG dentro da pasta snippets, onde criaremos o snippet para o ícone do botão “play” com o nome play-circle.tpl

```
<svg class="{{ svg_custom_class }}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"
><path d="M371.7 238l-176-107c-15.8-8.8-35.7 2.5-35.7 21v208c0 18.4 19.8 29.8 35.7 21l176-101c
16.4-9.1 16.4-32.8 0-42zM504 256C504 119 393 8 256 8S111 8 256 111 248 248 248 111 248-
248zm-448 0c0-110.5 89.5-200 200-200s200 89.5 200 200-89.5 200-200 200S56 366.5 56 256z"/></
svg>
```

3. Finalmente, precisamos chamar o snippet de vídeo no template templates/home.tpl, no local que você preferir em seu layout.

```
{% include 'snippets/home/home-video.tpl' %}
```

CSS

Requisito:

Ter adicionado helper classes em seu layout. Você pode seguir [este pequeno tutorial](#) para fazer isso (é só copiar e colar algumas classes, não leva mais que 1 minuto).

Adicione estilos dentro do arquivo static/style-critical.tpl

Se em seu layout você usar um stylesheet para o CSS crítico, precisaremos do seguinte código dentro dele, do contrário, pode adicionar no seu CSS geral.

```

{# /* // Video */ #}

.embed-responsive {
  position: relative;
  display: block;
  height: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
}
.embed-responsive.embed-responsive-16by9 {
  padding-bottom: 56.25%;
}
.embed-responsive .embed-responsive-item,
.embed-responsive embed,
.embed-responsive iframe,
.embed-responsive object,
.embed-responsive video {
  position: absolute;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 0;
}
.video-player {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  z-index: 1;
  width: 100%;
  height: 100%;
  cursor: pointer;
}
.video-player-icon {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  width: 60px;
  height: 60px;
  margin: -30px 0 0 -30px;
  padding: 0;
  font-size: 60px;
  line-height: 30px;
  text-align: center;
  pointer-events: none;
}
.video-image {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  width: 100%;
  height: auto;
  transform: translate(-50%, -50%);
}

```

```
-webkit-transform: translate(-50%, -50%);
-ms-transform: translate(-50%, -50%);
}
```

JS

⚠ A partir do dia 30 de janeiro de 2023, a biblioteca jQuery será removida do código de nossas lojas, portanto, a função "\$" não poderá ser utilizada.

1. O JavaScript precisam ser adicionados no arquivo `store.js.tpl` (ou onde você tem suas funções JS). O código que precisamos é o seguinte:

```
{% if template == 'home' %}
  {% set video_url = settings.video_embed %}
{% elseif template == 'product' and product.video_url %}
  {% set video_url = product.video_url %}
{% endif %}

{% if video_url %}

  {# /* // Youtube or Vimeo video for home or each product */ #}

  LS.loadVideo('{{ video_url }}');

{% endif %}
```

2. Como neste tutorial usamos a técnica de lazy load com o plugin [LazySizes](#), precisamos adicioná-lo. Para ver como fazer isso, você pode ler [este pequeno artigo](#) e continuar com este tutorial.

Configurações

No arquivo `config/settings.txt`, adicionaremos a caixa de seleção para ativar ou desativar o vídeo, bem como o campo para o link do YouTube ou do Vimeo.

```
collapse
  title = Video
checkbox
  name = video_full
  description = Mostrar video a todo el ancho de la pantalla en computadoras
i18n_input
  name = video_embed
  description = Link (Youtube o Vimeo)
description
  description = Ej: https://www.youtube.com/watch?v=dptrWehSI8c
```

Traduções

Nesta etapa, adicionamos os textos para as traduções no arquivo **config/translations.txt**

```
--- --- Video

es "Video"
pt "Vídeo"
en "Video"
es_mx "Video"

es "Link (Youtube o Vimeo)"
pt "Link (Youtube/Vimeo)"
en "Link (Youtube or Vimeo)"
es_mx "Link (Youtube o Vimeo)"

es "Ej: https://www.youtube.com/watch?v=dptrWehSI8c"
pt "Ex: https://www.youtube.com/watch?v=dptrWehSI8c"
en "Eg: https://www.youtube.com/watch?v=dptrWehSI8c"
es_mx "Ej: https://www.youtube.com/watch?v=dptrWehSI8c"

es "Ver video"
pt "Ver vídeo"
en "Watch video"
es_mx "Ver video"

es "Video de"
pt "Vídeo de"
en "Video of"
es_mx "Video de"
```

Ativação

Você pode ativar o pop-up do Administrador Nuvem, na seção “Personalizar seu layout atual” em “Página inicial”:

